Насосы “NEW MINIPUMP” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Корпус выполнен из полипропилена,
устойчивого к хим. реагентам.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F,
50 Гц, 2800 оборотов в минуту, патрубок - ∅50.
Соединительные муфты в комплекте.

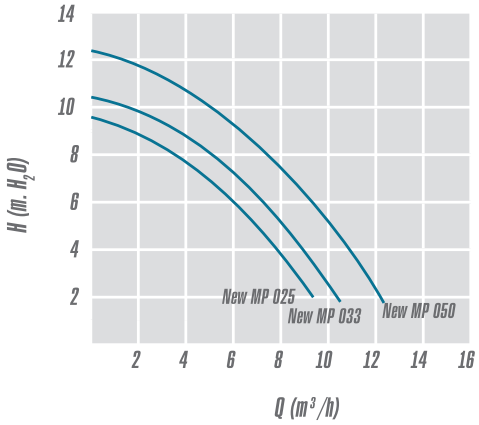

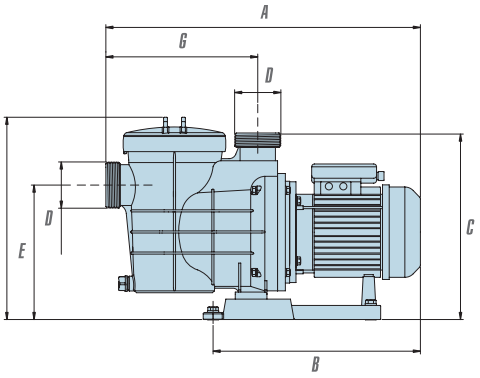



Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
NEWMP025M	С предфильтром 3,5 м³/ч, H=8, 230 В, 0,20кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	7,9	270
NEWMP033M	С предфильтром 5,0 м³/ч, H=8, 230 В, 0,25кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	8,0	283
NEWMP050M	С предфильтром 7,8 м³/ч, H=8, 230 В, 0,37кВт	438	292	260	∅50	180	274	208	168	199	8,75	295

Насосы “AMERICA” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы
с предфильтрами на 2 л.
Двигатель с защитой IP55,
изоляция класса F. Патрубок ∅50.
Соединительные муфты в комплекте.

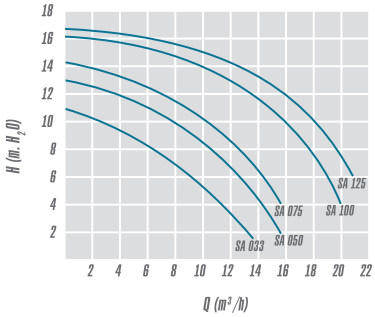

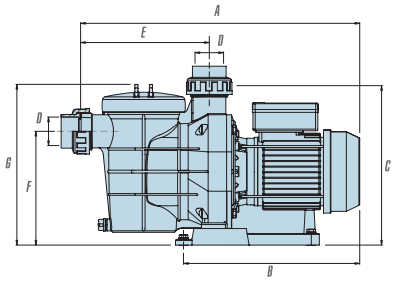



Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
SA033M	С предфильтром 6 м³/ч, H=8, 230 В, 0,25 кВт	475	296	280	∅50	225	200	285	199	168	9,7	328
SA050M	С предфильтром 10 м³/ч, H=8, 230 В, 0,37 кВт	475	296	280	∅50	225	200	285	199	168	10	343
SA075M	С предфильтром 12,4 м³/ч, H=8, 230 В, 0,55 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12	380
SA075T	С предфильтром 12,4 м³/ч, H=8, 380 В, 0,55 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12	380
SA100M	С предфильтром 15,5 м³/ч, H=10, 230 В, 0,75 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12,5	395
SA100T-M	С предфильтром 15,5 м³/ч, H=10, 380 В, 0,75 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	12,5	395
SA125M	С предфильтром 18,1 м³/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	13,5	416
SA125T	С предфильтром 18,1 м³/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	490	311	280	∅50	225	200	285	199	168	13,5	416

Насосы “NIAGARA” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
2850 оборотов в минуту, патрубок - ∅63.
Соединительные муфты в комплекте.

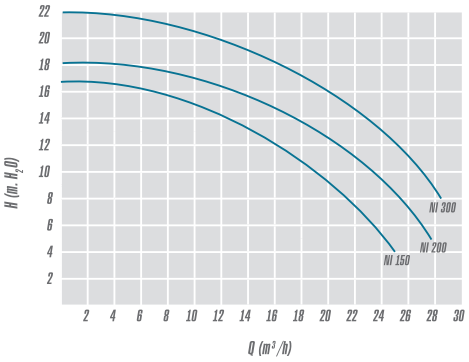

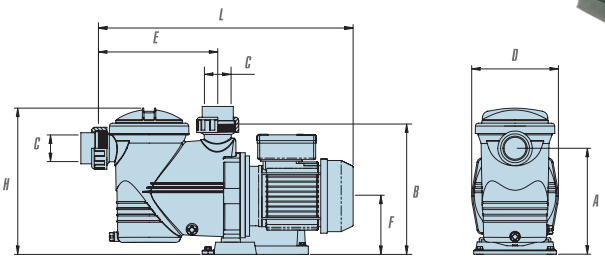

Артикул	Тип	Размеры, мм								Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	H	L		
NI150M	С предфильтром 19,3 м3/ч, H=10, 230 В, 1,10 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	17	530
NI150T-M	С предфильтром 19,3 м3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	17	530
NI200M	С предфильтром 23,1 м3/ч, H=10, 230 В, 1,50 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	19,5	608
NI200T-M	С предфильтром 23,1 м3/ч, H=10, 380 В, 1,50 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	19,5	608
NI300M	С предфильтром 26,6 м3/ч, H=10, 230 В, 2,20 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	22,5	645
NI300T-M	С предфильтром 26,6 м3/ч, H=10, 380 В, 2,20 кВт	250	312	∅63	205	282	140	348	565	22,5	645

Насосы “BIG DISCOVERY” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами,
выполненные из высококачественных материалов.
Предфильтр на 8 л.
Механическая часть из керамики и нержавеющей стали.
Трехфазный двигатель с защитой IP55, изоляция класса F, 50 Гц.
Самовсасывание с глубины 2 м.
Соединительные муфты в комплекте.

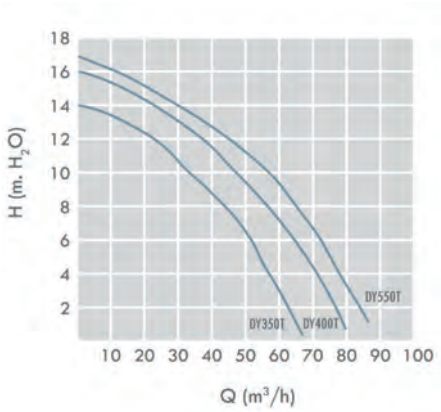

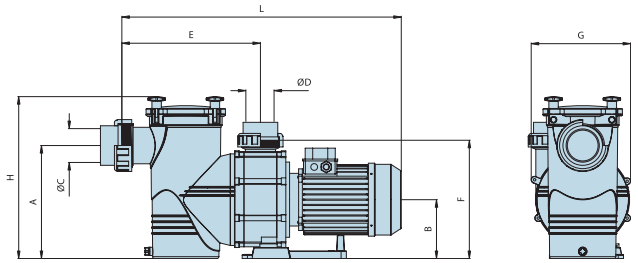

Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L		
DY350T-M	С предфильтром 34 м3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	713	22	978
DY400T-M	С предфильтром 47 м3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	743	25	1040
DY550T-M	С предфильтром 57 м3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	300	160	∅90	∅75	368	320	264	431	743	27	1217

Насосы “ATLAS” самовсасывающие

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель - защита IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.
Соединительные муфты в комплекте.

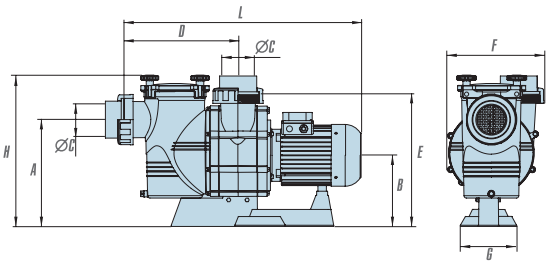

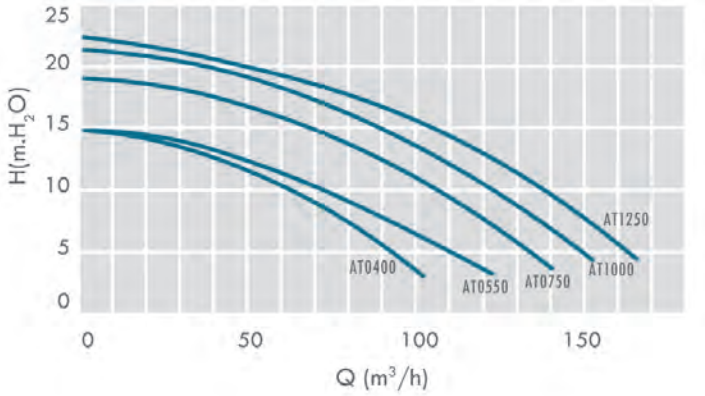

Артикул	Тип	Размеры, мм									Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L		
ATPN0452LPIMLRU	С предфильтром 72 м3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	375	255	∅90	405	470	330	200	535	820	46	1541
ATPN0552LPIMLRU	С предфильтром 84 м3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	840	51	1837
ATPN0752LBIMLRU	С предфильтром 115 м3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	840	57	2496
ATPN1052LBIMLRU	С предфильтром 131 м3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	910	68	2891
ATPN1252LBIMLRU	С предфильтром 147 м3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	375	255	∅110	405	470	330	200	535	955	72	3162

Насосы “ATLAS”

Мощные насосы без предфильтров, идеальны для большого потока с низким давлением.
Выполнены из высококачественных материалов.
Двигатель - защита IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.
Соединительные муфты в комплекте.

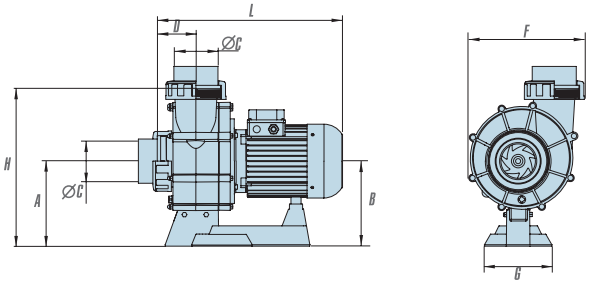

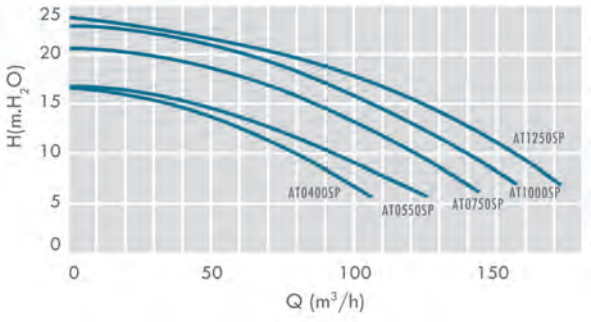

Артикул	Тип	Размеры, мм								Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	G	H	L		
ATSN0452LPIMLRU	Без предфильтра 75 м3/ч, H=10, 380 В, 2,9 кВт	255	255	∅90	105	330	200	470	510	39	1232
ATSN0552LPIMLRU	Без предфильтра 87 м3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	530	44	1560
ATSN0752LBIMLRU	Без предфильтра 119 м3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	530	50	2184
ATSN1052LBIMLRU	Без предфильтра 136 м3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	600	61	2600
ATSN1252LBIMLRU	Без предфильтра 155 м3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	255	255	∅110	105	330	200	470	645	65	2870

Насосы “NEW BCC”

Мощные насосы без предфильтров. Корпус из полипропилена, усиленного стекловолокном, обеспечивает длительный срок службы.
Двигатель с защитой IP55, изоляция класса F.
Соединительные муфты в комплекте.

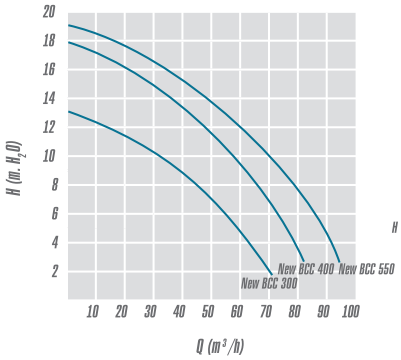





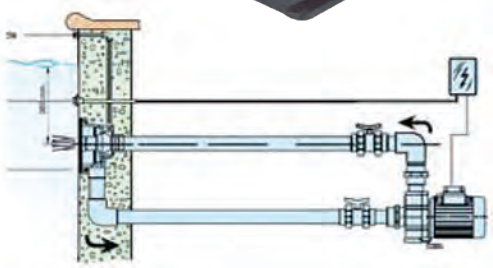

Артикул	Тип	Размеры, мм										Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L		
NEWBCC300M	Без предфильтра 45 м³/ч, H=8, 230 В, 2,2 кВт	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	420	20,5	780
NEWBCC300T-M	Без предфильтра 45 м³/ч, H=8, 380 В, 2,2 кВт	370	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	420	20,5	780
NEWBCC400T-M	Без предфильтра 64 м³/ч, H=8, 380 В, 3,0 кВт	410	156	∅75	260	∅75	77	95	319	168	450	23,5	978
NEWBCC550T-M	Без предфильтра 76 м³/ч, H=8, 380 В, 4,1 кВт	410	156	∅75	260	∅75	77	92	319	168	450	25,5	998

Насосы “DANUBI”

Мощные энергоэффективные насосы как с предфильтрами, так и без предфильтров. Идеальны для большого потока с высоким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту.

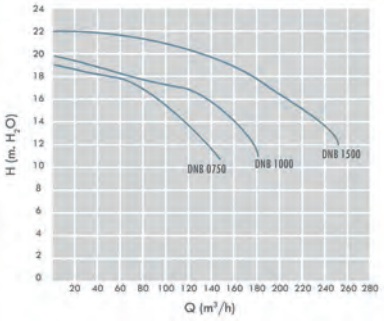

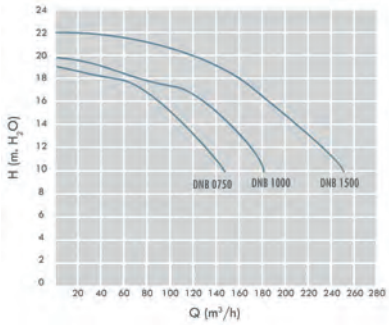

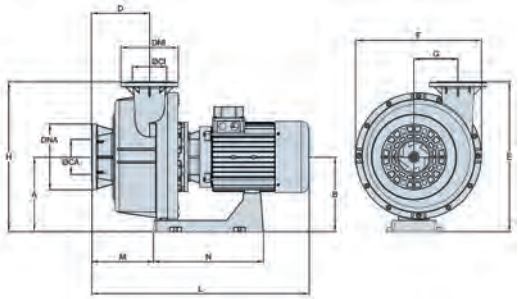

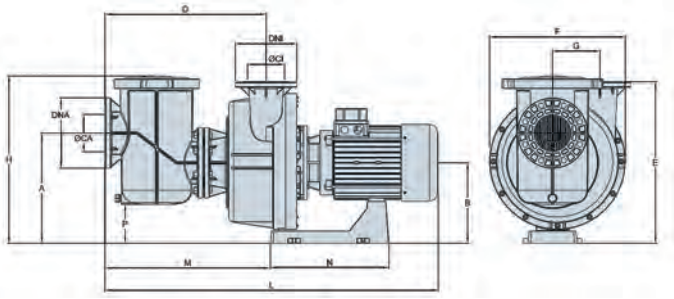

Артикул	Тип	Размеры, мм															Цена, €
		A	B	DNA	∅CA	DNI	∅CI	D	E	F	G	H	L	M	N	P	
DNB0750SP-E-M	Без предфильтра 150 м³/ч, H=11, 380 В, 5,5 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	815	140	480		5215
DNB1000SP-E-M	Без предфильтра 185 м³/ч, H=11, 380 В, 7,5 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	850	140	480		5890
DNB1500SP-E-M	Без предфильтра 260 м³/ч, H=12, 380 В, 11 кВт	326	326	285	150	250	125	254	653	550	192	653	950	270	480		6385
DNB0750-E-M	С предфильтром 150 м³/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1215	540	480	157	6110
DNB1000-E-M	С предфильтром 180 м³/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1250	540	480	157	6615
DNB1500-E-M	С предфильтром 250 м³/ч, H=10, 380 В, 11 кВт	446	326	285	150	250	125	653	653	550	192	677	1350	670	480	157	7550

Насосы самовсасывающие для морской воды

Пластиковые насосы Mini и Maxi – идеальное соотношение относительно невысокой цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. Разработаны специально для перекачивания морской воды.

Насосы “Mini” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплект не входят.

Тип	Артикул	Вес, кг	Цена, €
С предфильтром, 9,0 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,25 кВт	1MIN0030M2V	9,6	450
С предфильтром, 10,0 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,37 кВт	1MIN0050M2V	9,8	470
С предфильтром, 11,6 м^3/ч, H=8, 230 В, 0,60 кВт	1MIN0080M2V	10,3	490

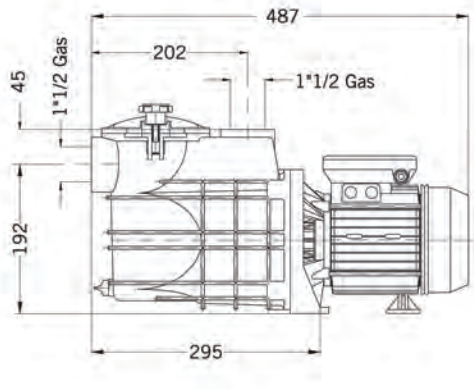

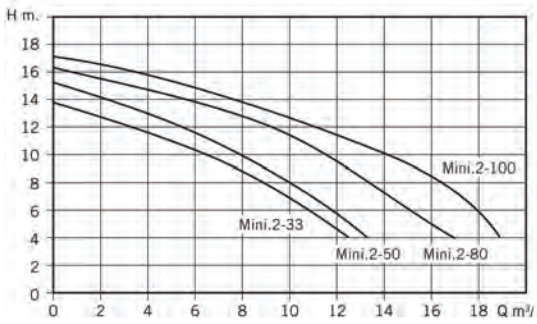

Насосы “Maxi” самовсасывающие

Самовсасывающие насосы с предфильтрами.
Двигатель с защитой - IP55, изоляция класса F, 50 Гц,
3000 оборотов в минуту.
Соединительные муфты в комплекте.

Тип	Артикул	Вес, кг	Цена, €
С предфильтром, 16,8 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,10 кВт	1MAX0150T4V	17,0	775
С предфильтром, 27,6 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,50 кВт	1MAX0200T4V	19,0	890
С предфильтром, 38,8 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,20 кВт	1MAX0300T4V	20,0	960
С предфильтром, 52,2 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,90 кВт	1MAX0400T4V	24,0	1040

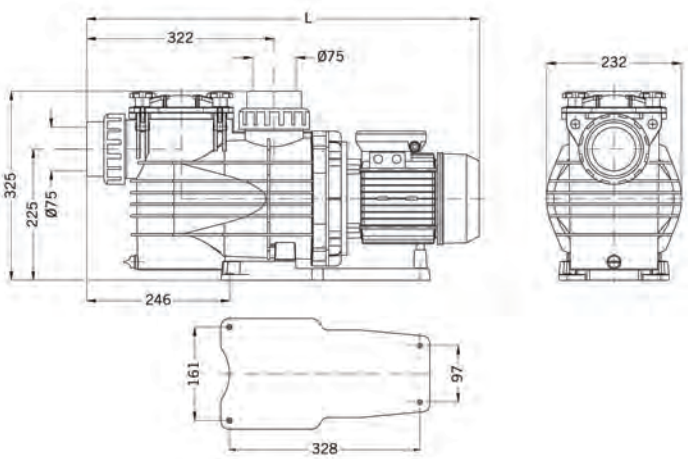

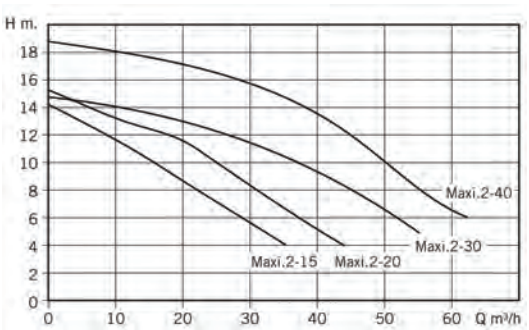

Насосы “FE” чугунные

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 2850 оборотов в минуту, 50 Гц.

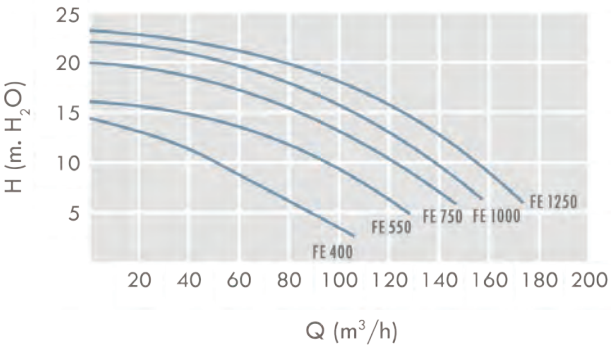

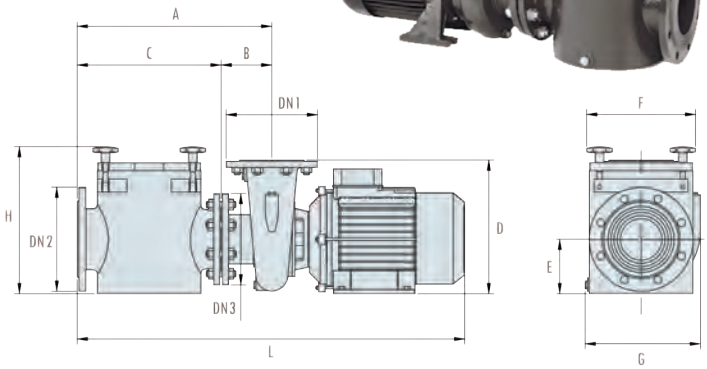

Артикул	Тип	Размеры, мм											Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	Патрубок, мм			
											DN1	DN2		
FE400	С предфильтром 52м3/ч H=10м, 380 В, 3,0кВт	420	120	300	322	130	280	270	325	830	∅110	∅110	84	2620
FE550-E	С предфильтром 88м3/ч H=10м, 380 В, 4,0кВт	420	120	300	322	130	280	270	325	830	∅110	∅110	89	3060
FE750-E	С предфильтром 120м3/ч H=10м, 380 В, 5,5кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	875	∅110	∅140	101	3390
FE1000-E	С предфильтром 136м3/ч H=10м, 380 В, 7,4кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	915	∅110	∅140	108	3490
FE1250-E	С предфильтром 155м3/ч H=10м, 380 В, 9,3кВт	460	120	340	322	130	270	280	360	955	∅110	∅140	112	3930

Насосы “FE-15” чугунные

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

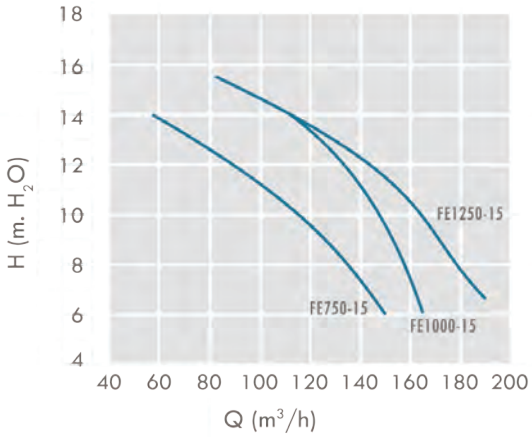

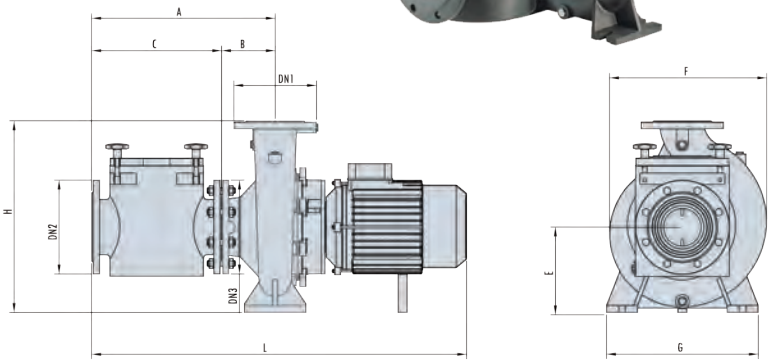

Артикул	Тип	Размеры, мм								Патрубок, мм		Вес, кг	Цена, €
		A	B	C	E	F	G	H	L	DN1	DN2		
FE750-15	С предфильтром 115м3/ч H=10м, 380 В, 5,5кВт	488	142	346	234	420	404	510	945	∅110	∅140	140	5350
FE1000-15	С предфильтром 145м3/ч H=10м, 380 В, 7,4кВт	488	142	346	234	420	404	510	985	∅110	∅140	150	7530
FE1250-15	С предфильтром 163м3/ч H=10м, 380 В, 9,3кВт	488	142	346	234	420	404	510	1025	∅110	∅140	160	8190

Насосы "F-GREAT GIANT"

Мощные насосы с предфильтрами. Идеальное соотношение относительно невысокой цены пластикового насоса и высокой коррозионной устойчивости бронзового насоса. Могут использоваться в том числе и для перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель - защита IP 55, 1450 оборотов в минуту.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FGG0400E4VTB	F-GREAT GIANT-127.1H	С предфильтром 61 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	78	по запросу
1FGG0550E4VTB	F-GREAT GIANT-128.1H	С предфильтром 78 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	87	по запросу
1FGG0750E4VTB	F-GREAT GIANT-129.1H	С предфильтром 137 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	103	по запросу
1FGG1000E4VTB	F-GREAT GIANT-130.1H	С предфильтром 142 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	113	по запросу
1FGG1251E4VTB	F-GREAT GIANT-131.1H	С предфильтром 189 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	173	по запросу
1FGG1502E4VTB	F-GREAT GIANT-132H	С предфильтром 214 м^3/ч, H=10, 380 В, 11 кВт	203	по запросу

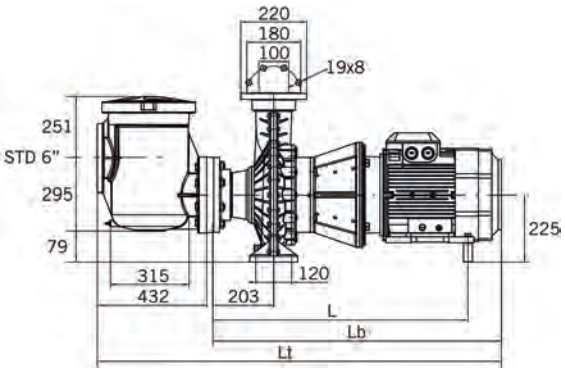

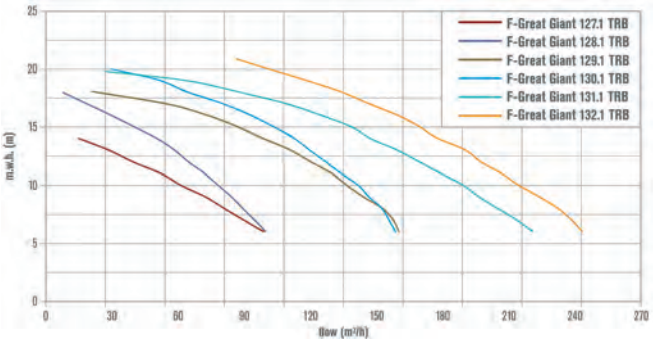

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DN вход	DN выход	Размеры, мм		
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	21			L	Lb	Lt
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м^3/ч													
F-GREAT GIANT-127.1H	3,0	6,0	99	81	61	40	15	-	-	-	-	150	100	565	765	1235
F-GREAT GIANT-128.1H	4,0	7,9	100	89	78	65	50	30	8	-	-	150	100	565	765	1235
F-GREAT GIANT-129.1H	5,5	10,7	160	153	137	120	98	74	21	-	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-130.1H	7,5	14,3	158	152	142	127	112	93	64	30	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-131.1H	9,2	17,5	221	205	189	169	147	124	88	27	-	150	100	690	890	1360
F-GREAT GIANT-132H	11	20,4	243	232	214	197	177	159	134	100	87	150	100	800	1000	1470

Насосы "F-GIANT-N"

Мощные насосы с предфильтрами. Могут использоваться в том числе и для перекачки морской воды.
Бронзовое рабочее колесо, пластиковый корпус.
Двигатель - защита IP 55, 2850 оборотов в минуту.





Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FGN0400E4VTB	F-GIANT 17 TRB	С предфильтром 70 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	63	3305
1FGN0558E4VTB	F-GIANT 18 TRB	С предфильтром 84 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	69	3550
1FGN0559E4VTB	F-GIANT 19 TRB	С предфильтром 101 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	71	3590
1FGN0750E4VTB	F-GIANT 20 TRB	С предфильтром 118 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	82	4015
1FGN1000E4VTB	F-GIANT 21 TRB	С предфильтром 143 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,4 кВт	88	4475
1FGN1250E4VTB	F-GIANT 22 TRB	С предфильтром 162 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	90	5105

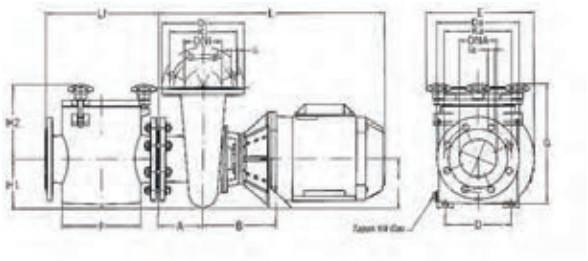

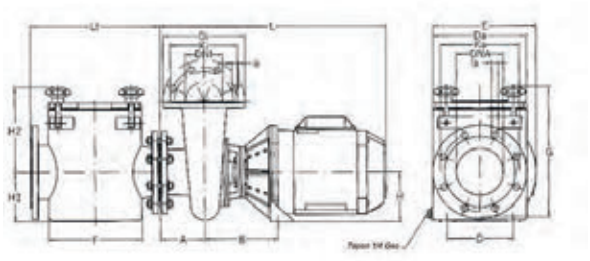

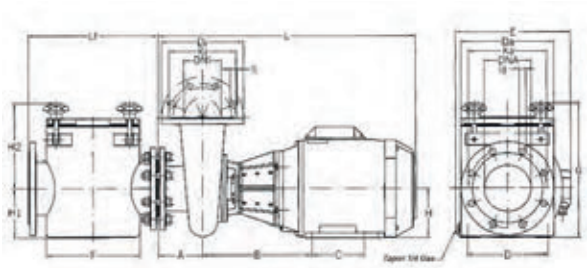

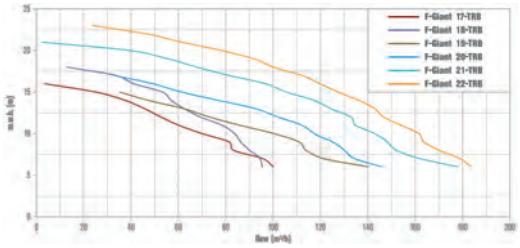

Модель	Размеры, мм																
	D_A	K_A	I_A	D_I	K_I	I_I	Nº tal.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L_f
F-GIANT-N-17 TRB	220	180	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	584	347
F-GIANT-N-18 TRB	220	180	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
F-GIANT-N-19 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
F-GIANT-N-20 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
F-GIANT-N-21 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
F-GIANT-N-22 TRB	250	210	18	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м^3/ч										
F-GIANT-N-17 TRB	3,0	5,7	100	83	70	53	38	4	-	-	-	100	100
F-GIANT-N-18 TRB	4,0	7,4	96	90	84	69	57	41	13	-	-	100	100
F-GIANT-N-19 TRB	4,0	7,4	140	114	101	73	47	-	-	-	-	125	100
F-GIANT-N-20 TRB	5,5	10,1	146	130	118	102	77	49	-	-	-	125	100
F-GIANT-N-21 TRB	7,4	13,5	178	152	143	133	117	97	68	40	-	125	100
F-GIANT-N-22 TRB	9,2	16,6	184	170	162	147	136	120	100	78	47	125	100

Насосы “FDN” чугунные и бронзовые

Мощные насосы с предфильтрами, идеальны для большого потока с низким давлением.

Двигатель с защитой IP55, 3000 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:

При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FN30200E4V	FDN-14	С предфильтром 36 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,5 кВт	53,5	2277
1FN30300E4V	FDN-15	С предфильтром 42 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	55	2310
1FN30407E4V	FDN-17	С предфильтром 80 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	68,9	2569
1FN30558E4V	FDN-18	С предфильтром 85 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	77,7	2755
1FN30559E4V	FDN-19	С предфильтром 112 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	90,7	3258
1FN30750E4V	FDN-20	С предфильтром 123 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	99	3315
1FN31000E4V	FDN-21	С предфильтром 158 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	104,5	3460
1FN31250E4V	FDN-22	С предфильтром 163 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	113,5	4116

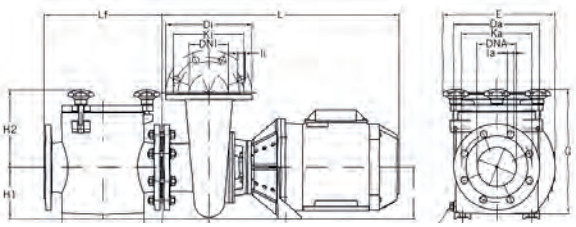

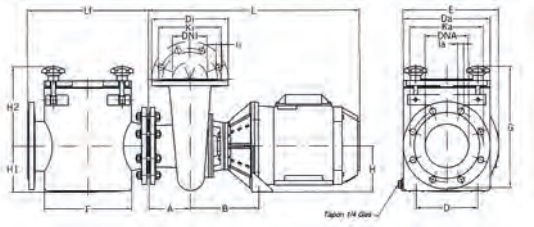

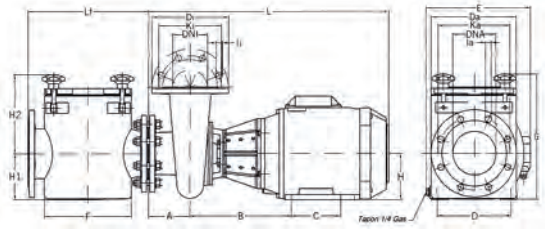

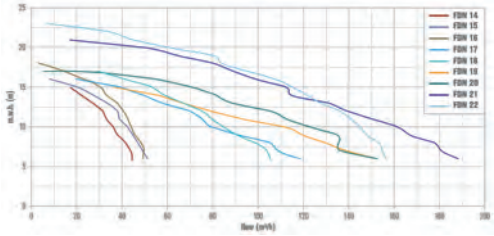

Модель	Размеры, мм																	
	D_A	K_A	l_A	Nº tal.	D_I	K_I	l_I	Nº tal.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	L_f
FDN-14	200	160	19	8	152	125	14	4	82	172	-	140	271	210	319	132	491	300
FDN-15	200	160	19	8	152	125	14	4	82	172	-	140	271	210	319	132	491	300
FDN-17	220	180	19	8	220	180	19	8	82	196	-	190	288	210	320	132	584	300
FDN-18	220	180	19	8	220	180	19	8	120	196	-	190	288	210	320	132	606	300
FDN-19	250	210	19	8	220	180	19	8	120	196	-	190	275	250	347	132	606	347
FDN-20	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
FDN-21	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347
FDN-22	250	210	19	8	220	180	19	8	120	292	140	216	312	250	360	132	724	347

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	22		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м^3/ч										
FDN-14	1,5	3,1	44	41	36	31	22	-	-	-	-	80	55
FDN-15	2,2	4,3	51	47	42	38	27	8	-	-	-	80	55
FDN-17	3,0	5,7	118	105	80	70	49	20	-	-	-	100	100
FDN-18	4,0	7,4	106	99	85	76	58	41	-	-	-	100	100
FDN-19	4,0	7,4	152	130	112	79	55	-	-	-	-	125	100
FDN-20	5,5	10,1	152	136	123	106	81	55	5	-	-	125	100
FDN-21	7,5	13,5	185	172	158	143	126	106	82	43	-	125	100
FDN-22	9,2	16,6	194	179	163	147	129	109	87	61	26	125	100

Насосы “FDN - H” чугунные и бронзовые самовсасывающие

Мощные насосы с предфильтрами, имеющие увеличенный ресурс работы и сниженный уровень шума. Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:

При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или крыльчатка) цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
1FN10200E4V	FDN-325 H	С предфильтром 33 м^3/ч, H=10, 380 В, 1,5 кВт	84,2	3245
1FN10300E4V	FDN-326 H	С предфильтром 42 м^3/ч, H=10, 380 В, 2,2 кВт	89,2	3296
1FN10400E4V	FDN-127 H	С предфильтром 55 м^3/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	103,7	3656
1FN10550E4V	FDN-128 H	С предфильтром 82 м^3/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	111,2	4189
1FN10750E4V	FDN-129 H	С предфильтром 114 м^3/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	143,4	4738
1FN11000E4V	FDN-130 H	С предфильтром 131 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	153,9	5253
1FN11003E4V	FDN-123 H	С предфильтром 182 м^3/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	220,9	7622
1FN11255E4V	FDN-125 H	С предфильтром 202 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	228,1	9186
1FN11506E4V	FDN-126 H	С предфильтром 257 м^3/ч, H=10, 380 В, 11,0 кВт	261,1	9612
1FN11251E4V	FDN-131 H	С предфильтром 170 м^3/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	213,4	7210
1FN11502E4V	FDN-132 H	С предфильтром 175 м^3/ч, H=10, 380 В, 11,0 кВт	243,8	7279

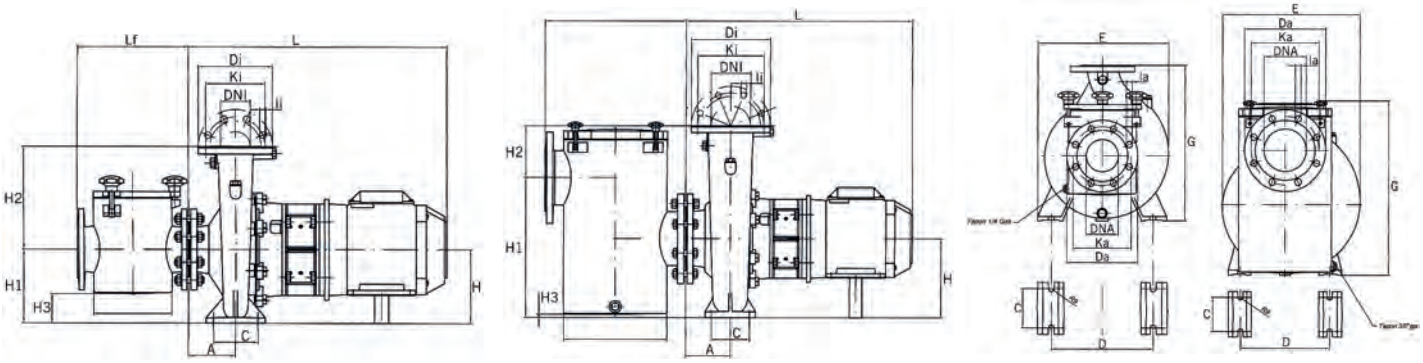

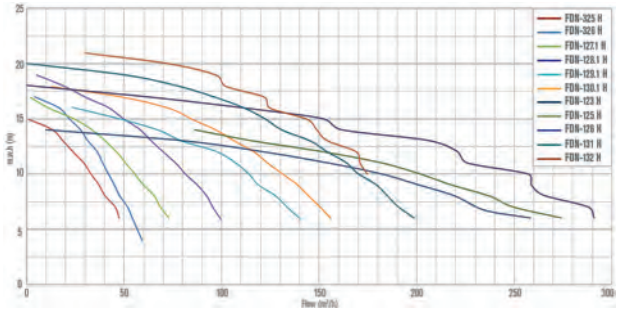

Модель	Размеры, мм																			
	D_A	K_A	l_A	Nº tal.	D_I	K_I	l_I	Nº tal.	A	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	L	L_f
FDN-325 H	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	470	298
FDN-326 H	220	180	19	8	165	125	19	4	100	95	250	335	210	405	180	180	225	60	601	298
FDN-127 H	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
FDN-128 H	220	180	19	8	200	160	19	4	125	120	315	405	210	480	200	200	280	80	641	298
FDN-129 H	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	250	505	225	225	280	93	801	345
FDN-130 H	250	210	19	8	220	180	19	8	140	120	315	430	259	505	225	225	280	93	801	345
FDN-123 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
FDN-125 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	801	445
FDN-126 H	285	240	23	8	250	210	19	8	140	120	315	485	328	605	250	441	163	10	921	445
FDN-131 H	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	801	445
FDN-132 H	285	240	23	8	220	180	19	8	140	120	315	430	328	505	225	416	88	-15	921	445

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	21		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, м³/ч										
FDN-325 H	1,5	3,3	48	40	33	24	13	-	-	-	-	100	50
FDN-326 H	2,2	4,5	54	48	42	36	28	17	-	-	-	100	50
FDN-127 H	3,0	6,0	73	66	55	46	33	11	-	-	-	100	80
FDN-128 H	4,0	7,9	99	93	82	70	58	42	19	-	-	100	80
FDN-129 H	5,5	10,7	140	128	114	97	67	23	-	-	-	125	100
FDN-130 H	7,5	14,3	156	145	131	117	97	73	13	-	-	125	100
FDN-123 H	7,5	14,3	199	185	170	154	131	112	77	-	-	150	125
FDN-125 H	9,2	17,5	-	-	175	169	139	125	102	73	-	150	125
FDN-126 H	11,0	20,4	258	220	182	121	10	-	-	-	-	150	125
FDN-131 H	9,2	17,5	274	237	202	152	86	-	-	-	-	150	100
FDN-132 H	11,0	20,4	291	265	257	221	162	111	-	-	-	150	100

Насосы “FDN - V” чугунные и бронзовые

Мощные вертикальные насосы с предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель с защитой IP55, 1500 оборотов в минуту, 50 Гц.

Примечание:
При заказе бронзовых насосов (бронзовый корпус и/или крыльчатка) цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

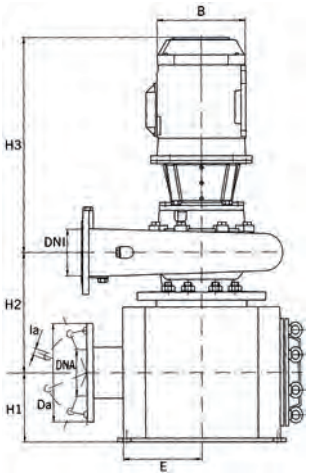

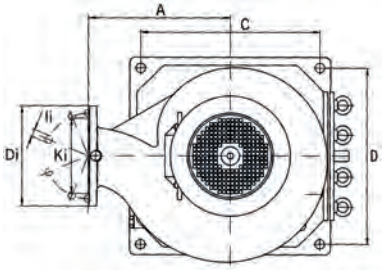

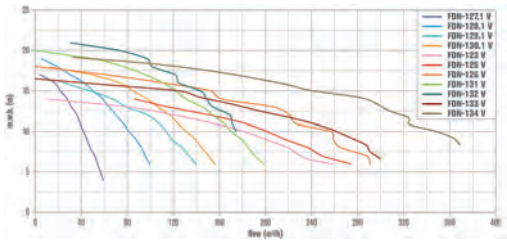

Модель	Тип	Вес, кг	Цена, €
FDN-127 V	С предфильтром 55 м³/ч, H=10, 380 В, 3,0 кВт	112,4	8100
FDN-128 V	С предфильтром 82 м³/ч, H=10, 380 В, 4,0 кВт	120,0	8200
FDN-129 V	С предфильтром 114 м³/ч, H=10, 380 В, 5,5 кВт	137,9	10200
FDN-130 V	С предфильтром 131 м³/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	167,9	10800
FDN-123 V	С предфильтром 182 м³/ч, H=10, 380 В, 7,5 кВт	196,7	12400
FDN-125 V	С предфильтром 202 м³/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	218,5	12900
FDN-126 V	С предфильтром 257 м³/ч, H=10, 380 В, 11,0 кВт	250,0	13900
FDN-131 V	С предфильтром 167 м³/ч, H=10, 380 В, 9,2 кВт	181,9	12100
FDN-132 V	С предфильтром 175 м³/ч, H=10, 380 В, 11,0 кВт	215,8	12200
FDN-133 V	С предфильтром 287 м³/ч, H=10, 380 В, 15,0 кВт	272,0	14600
FDN-134 V	С предфильтром 369 м³/ч, H=10, 380 В, 18,5 кВт	274,6	15600

Модель	Размеры, мм														
	A	B	C	D	E	H1	H2	H3	D_A	I_A	N⁰ tal.	D_I	K_I	I_I	N⁰ tal.
FDN-127 V	280	194	400	330	260	150	285	641	250	19	8	200	160	19	4
FDN-128 V	280	194	400	330	260	150	285	641	250	19	8	200	160	19	4
FDN-129 V	280	257	390	330	260	150	285	801	285	19	8	220	180	19	8
FDN-130 V	280	257	390	400	290	185	335	801	285	19	8	220	180	19	8
FDN-123 V	355	260	330	400	290	185	300	801	340	19	8	250	210	19	8
FDN-125 V	355	260	330	500	290	215	365	801	395	19	8	250	210	19	8
FDN-126 V	355	310	400	500	290	215	365	921	395	19	8	250	210	19	8
FDN-131 V	280	257	400	400	290	185	335	801	340	19	8	220	180	19	8
FDN-132 V	280	310	400	400	290	185	335	921	340	19	12	220	180	19	8
FDN-133 V	355	310	390	500	290	215	365	963	395	23	12	250	210	19	8
FDN-134 V	355	310	390	500	290	215	365	921	395	23	12	250	210	19	8

Модель	Мощность	Напряжение	Напор, м									DNA	DNI
		380 В	6	8	10	12	14	16	18	20	21		
	кВт	Сила тока, А	Производительность, $м^3/ч$										
FDN-127 V	3,0	6,0	73	66	55	46	33	11	-	-	-	100	80
FDN-128 V	4,0	7,9	99	93	82	70	58	42	19	-	-	100	80
FDN-129 V	5,5	10,7	140	128	114	97	67	23	-	-	-	125	100
FDN-130 V	7,5	14,3	156	145	131	117	97	73	13	-	-	125	100
FDN-123 V	7,5	14,3	258	220	182	121	10	-	-	-	-	150	125
FDN-125 V	9,2	17,5	274	237	202	152	86	-	-	-	-	150	125
FDN-126 V	11,0	20,4	291	265	257	221	162	111	-	-	-	150	125
FDN-131 V	9,2	17,5	199	185	167	154	131	112	77	-	-	150	100
FDN-132 V	11,0	20,4	-	-	175	169	139	123	102	73	-	150	100
FDN-133 V	15,0	27,3	-	299	287	262	222	171	126	-	-	250	125
FDN-134 V	18,5	33,5	-	-	369	349	324	297	240	184	101	250	125

Насосы "Aquatic Park" чугунные для аквапарков

Мощные насосы без предфильтров. Разработаны специально для водных горок.
Двигатель - защита IP 55, 1450 оборотов в минуту.
Рабочее колесо из чугуна или бронзы (опция).
Производительность до 510 $м^3/ч$.

Для подбора насосов Aquatic Park обращайтесь в технический отдел.
Цены и артикулы по запросу.

Чугунные и бронзовые предфильтры
Фланцы просверлены в соответствии со стандартом DIN 2501.
Корзина из нержавеющей стали AISI-316.
Максимальное рабочее давление - 2,5 кг/см^2.

Примечание:
При заказе бронзовых предфильтров цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

Артикул	D1, мм	D2, мм	Цена, €
13510600000	∅75	∅75	750
13520800000	∅90	∅90	750
13530600000	∅110	∅75	870
13530800000	∅110	∅90	1185
13531000000	∅110	∅110	1185
13541000000	∅140	∅110	1265

Артикул	D1, мм	D2, мм	Цена, €
13541200000	∅140	∅140	1265
13551200000	∅160	∅140	3250
13551500000	∅160	∅160	3250
13561500000	∅225	∅160	3700
13651500000	∅315	∅160	3900
13652000000	∅315	∅225	4480

Амортизационные муфты
Фланцы из гальванизированной стали.
Максимальная температура 95°C. Номинальное давление 10 кг/см^2 (PN10).

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
20231	∅63	86
20232	∅75	97
20233	∅90	119
20234	∅110	150

Артикул	Диаметр, мм	Цена, €
20235	∅140	182
20236	∅160	268
20237	∅200	333
20238	∅250	525