



















#### Светильники галогенные STANDART 300 Вт


Изготовлены из ABS-пластика. В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В. Кабель - 3,0 м.


Для бетонного бассейна

Артикул	Тип	Цена, Є
B-032	С накладкой из ABS-пластика	121
B-032-P	С накладкой из нерж. стали	179

#### Для пленочного бассейна

Артикул	Тип	Цена, Є
B-039	С накладкой из ABS-пластика	190
B-039-P	С накладкой из нерж. стали	246







# Светильники галогенные встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В. Кабель - 2,5 м.

Артикул	Тип	Цена, руб
AT16.02	Бетон	15540
AT16.01	Пленка	18375






#### Светильники галогенные встраиваемые 300 Вт

Изготовлены из нержавеющей стали AISI 316. В комплекте с нишей и лампой 300 Вт /12 В. Кабель - 2,5 м.

Артикул	Тип	Цена, Є
12250	Бетон	369
12270	Пленка	464







# Светильник галогенный накладной 150 Вт

Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.

Артикул	Наименование	Цена, Є
122600	Светильник 150 Вт (2х75 Вт) 12В	375
122602	Комплект крепежа для бетонного бассейна	41
122601	Комплект крепежа для пленочного бассейна	68












# Светильник галогеновый EXTRA FLAT универсальный 100 Вт


Изготовлен из ABS-пластика.

В комплекте галогеновая лампа 100 Вт /12 В.

Кабель - 3,0 м.

Артикул		Цен	a, E
B-040-L		136	
Размеры, мм			
A	В	C	D
59	M24x2	20	290







#### Светильники галогеновые MINI 50 Вт

Изготовлены из ABS-пластика. В комплекте галогеновая лампа 50 Вт /12 В. Кабель - 3,0 м


Артикул	Тир	Цена, Є
B-033-PL	Универсальный (без закладной)	147
B-042-L	Универсальный (с закладной)	144





B-033-PL




B-042-L









### Трансформаторы понижающие 230/12В ІР20

Артикул	Мощность, Вт	Цена, Є
PS-0721	130	97
PS-072	300	179
PS-0723	600	242

# Подводные понижающие трансформаторы 230/12В

Трансформаторы со степенью защиты ІР68.

Артикул	Мощность, Вт	Цена, Є
TT01718	900 Вт	144

### Светофильтры к светильникам EXTRA FLAT и STANDART

Артикул	Тип	Цена, Є
B-040-L3	Прозрачный	14
B-040-L31	Красный	14
B-040-L32	Желтый	14
B-040-L33	Зеленый	14
B-040-L34	Синий	14

Артикул	Тип	Цена, Є
B-031-22	Красный	14,5
B-031-25	Желтый	14,5
B-031-24	Зеленый	14,5
B-031-23	Синий	14,5




















#### Шланг гибкий кабельный 1,0 м 3/4"-М25

Артикул	Цена, Є
CAB001	7

# Коробка распределительная

Изготовлена из ABS-пластика с двумя гермовводами 3/4" BP.

Артикул	Цена, Є
B-005	23




# Коробки распределительные

Изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI 304.

Артикул	Тип	Размер крышки, мм	Цена, руб
AT07.01	круглая с гермовводами	130	4100
AT07.02	квадратная с гермовводами	130 x 130	3800
AT07.03	круглая без гермовводов	130	3500
AT07.04	квадратная без гермовводов	130 x 130	3300



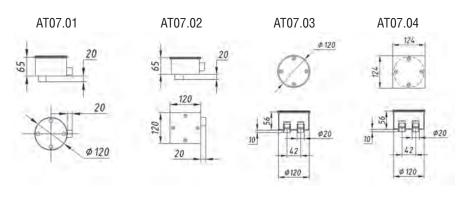

# Лампа галогенная PAR 56 300 Bт /12 B

Артикул	Цена, Є
MP0902	48



#### Лампа галогенная PAR 38

Артикул	Тип	Цена, Є
633354	75 Вт / 12 В	17
MP0903	100 Вт / 12 В	26



### Лампа галогенная MR 16 50 Bт / 12 B

Артикул	Цена, Є
B-042-L5	58





## Светильник с цветными светодиодами 28/4 POWER LED 3.0 RGBW с функцией белого свечения

#### Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI 316L. Диаметр - 270 мм, 24 В, постоянный ток. Кабель - 5,0 м.

Используется с закладной 4100050.

Артикул	Цена, Є
4.40000220	2737



#### Изготовлен из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI 316L. Диаметр - 110 мм, 24 В, постоянный ток. Кабель - 5,0 м.

Используется с закладной 4250050.


Артикул	Цена, Є
4.40400220	643



### Закладная для светильника ∅270 мм (бетон)

#### Изготовлена из бронзы.


Артикул	Цена, Є
4100050	309



### Закладная для светильника ∅110 мм (бетон)

# Изготовлена из бронзы.

Артикул	Цена, Є
4250050	207





# Монтажный комплект закладной светильника ∅270 мм (пленка)


Артикул	Цена, Є
4060050	103





### Монтажный комплект закладной светильника ∅110 мм (пленка)

Артикул	Цена, Є
4251050	20






### Коробка распределительная

#### Изготовлена из бронзы.

Накладка из нержавеющей стали AISI 316L.

Артикул	Цена, Є
4010020	202





### Контроллер для светодиодных ламп

Мощность 200 Вт.

Артикул	Цена, Є
40600150	1541



# Распределитель

Артикул	Цена, Є
40600250	126

#### Блок питания

Артикул	Цена, Є
40600050	905



# **DMX модуль для 40600150**

Артикул	Цена, Є
576841	474



# Пульт дистанционного управления для 40600150

Класс защиты IP65. В комплект входит беспроводной приемник с антенной и кабелем.

Артикул	Цена, Є
40000050	981





#### Светильники подводные накладные (бетон)

Монтаж светильников производится при помощи кронштейна, входящего в комплект поставки. Грань корпуса светильника из нержавеющей стали, прилегающая к поверхности борта бассейна, закрывается силиконовым кольцом.

В светильники с RGB подсветкой встроено 12 программ, с функцией **белого свечения**. В комплект поставки входит четырехкнопочный пульт ДУ.

Все светильники функционируют от переменного напряжения питания 12В.

Светильник цветной светодиодный RGB D=230 мм оправа н/с AISI 316. В комплекте **пульт управления.** 

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
HX-WH230-252S	Светодиодный	н/с AISI 316	18	111

Светильник цветной светодиодный RGB D=280 мм оправа н/с AISI 316. В комплекте **пульт управления.** 

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
HX-WH280-252S	Светодиодный	н/с AISI 316	18	125
HX-WH280-333S	Светодиодный	н/с AISI 316	24	154

Светильник светодиодный Cool White (холодный белый свет) D=280 мм оправа н/с AISI 316.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
HX-WH280-333SW	Светодиодный	н/с AISI 316	24	125

Светильник цветной светодиодный RGB D=260 мм оправа ABS-пластик. В комплекте **пульт управления.** 

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
HX-WH260-252P	Светодиодный	ABS-пластик	18	111

Светильник светодиодный Cool White (холодный белый свет) D=260 мм оправа ABS-пластик.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
HX-WH260-333PW	Светодиодный	ABS-пластик	24	109

Светильник галогеновый накладной (теплый белый свет) D=230 мм оправа н/с AISI 304.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
WL-BPE100	Галогеновый	н/с AISI 304	100	45

Светильник галогеновый накладной (теплый белый свет) D=260 мм оправа ABS-пластик.

Артикул	Тип	Оправа	Мощность, Вт	Цена, Є
WL-BPS100	Галогеновый	ABS-пластик	100	31






































#### Поручни для выхода из бассейна

Комплект состоит из двух поручней и анкерного крепления к ним. Изготовлены из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы 42 мм.

# Сталь AISI 304

	Размеры, мм					Цена за	
Артикул	A	В	C	D	F	комплект, Є	
6601	830	700	665	170	500	131	



#### Анкер крепления для лестниц

Анкер изготовлен из полированной нержавеющей стали. Внешний диаметр трубы анкера – 39 мм. Крепежная часть в комплект входит (крепеж, прокладка). Подходит к лестницам серии: MU, SL, OV, SP.

#### Сталь AISI 304

Артикул	Тип	Толщина стенки трубы, мм	Цена за шт., Є
2003050	Анкер крепления лестницы	1.0	37

#### Светильник PSB светодиодный накладной 24 Вт (бетон)

Светильник с одним большим цветным светодиодом (RGB).

Диаметр - 260 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, Є
WL-PSB-LEDM024PC	24	12	186





#### Светодиодные лампы PAR 56, 12 B

Совместимы со всеми прожекторами, оснащенными лампой типа PAR 56. Возможность установки в уже действующие системы подводного освещения. Корпус светодиодных ламп выполнен из высококачественных материалов и водонепроницаем. При небольшой потребляемой мощности лампа обеспечивает мощный световой поток. Экономичны и долговечны.

В комплекте с лампой HX-P56-SMD3014-333 пульт управления.

Артикул	Тип	Мощн Вт	Материал	Цена, Є
403024-12VWW	С белыми светодиодами	53	Стекло/Композ. мат.	79
WL-PAR-LED036PC	С цветн. светодиодами, с функ. белого свеч.	36	Пластик	125
HX-P56-SMD3014-333	С цветн. светодиодами, с функ. белого свеч.	24	Стекло	66

#### Контроллер WL-LED-YAQ02 для подводных светодиодных светильников

Для управления вкл/выкл, смены программ и синхронизации подводных светодиодных светильников и ламп RGB, представленных в нашем каталоге далее. Поставляется с 4-х кнопочным пультом дистанционного управления (2шт. в компл.). При необходимости установки двух и более контроллеров, управлять всеми одновременно возможно одним пультом ДУ.

Напряжение питания - 12В АС, мощность – 180Вт.

Артикул	Цена, Є
WL-LED-YAQ02	118

# Светильник светодиодный встраиваемый 6 Вт (бетон)

Светильник с цветными светодиодами RGB в комплекте с закладной из ABS-пластика. Диаметр - 126 мм. 12В. Кабель - 2,0 м.

Артикул	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена, Є
WL-QMC-LED072HC	6	12	94