Фильтры ROMA

Фильтры выполнены из полипропилена, усиленного стекловолокном.
Поставляются с верхним 6-позиционным вентилем и монтажным комплектом.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг
					A	B	C	E		
MEC-400-VT	0,12	6	400	1 1/2”	825	340	595	660	50	12
MEC-500-VT	0,20	10	500	1 1/2”	915	430	690	750	100	17
MEC-600-VT	0,28	12,4	600	1 1/2”	1015	430	790	850	150	20

Фильтры IML top

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Верхний 6-позиционный вентиль в комплект не входит.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг
					⌀ D	H	M	N		
FST-350	0,10	5	350	1 1/2”	370	990	800	730	50	15
FST-500	0,20	10	500	1 1/2”	525	1015	825	755	95	20
FST-600	0,28	12,4	600	1 1/2”	620	1060	870	800	125	25

Фильтры IML

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой 6-позиционный вентиль в комплект не входит.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг
					⌀ D	H	M	N		
FS-350	0,10	5	350	1 1/2”	370	710	420	295	50	15
FS-450	0,16	7,8	450	1 1/2”	455	765	430	305	70	18
FS-500	0,20	10	500	1 1/2”	525	770	415	290	95	20
FS-600	0,28	12,4	600	1 1/2”	620	805	455	330	125	25
FS-650	0,33	15,5	650	1 1/2”	685	860	435	310	200	26
FS-750	0,44	18,1-19,3-23,1	750	2”	785	925	570	340	290	33
FS-900	0,63	26,6-34	900	2”	935	1085	625	395	505	51

Фильтры MEDITERRANEO



Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
6-позиционный вентиль в комплект не входит.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					∅ D	H	M	N	A		
MTR-400-L	0,12	6	400	1 1/2”	462	690	347	222	330	60	10
MTR-500-L	0,20	10	500	1 1/2”	594	790	387	262	419	100	10,6
MTR-600-L	0,28	12,4	600	1 1/2”	672	860	415	290	419	150	14,6

Фильтры LISBOA



Высота фильтрующего слоя 0,8 м
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
6-позиционный вентиль в комплект не входит.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Патрубок, дюйм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Вес, кг
				D	H	N	M		
FS08-500	0,20	10	1 1/2”	500	1365	480	605	195	38
FS08-600	0,28	12,4	1 1/2”	600	1370	480	605	280	48
FS08-750	0,44	19,3-23,1	2”	750	1435	435	665	518	70
FS08-900	0,63	26,6-34	2”	900	1400	595	825	715	100

Фильтры NILO

Высота фильтрующего слоя 1,0 м
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Максимальная рабочая температура 50°С.
Боковой люк ∅200 мм. Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
6-позиционный вентиль в комплект не входит.

Дополнительные опции для фильтров NILO
- пластина с соплами - по запросу;
- высота загрузки 1,2 м - по запросу.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм							Загрузка, кг		Вес, кг
					H	M	N	L	C	P	T	Гравий	Песок	
FINI100500	0,20	10	500	1 1/2”	1650	125	780	1000	300	400	200	50	225	65
FINI100650	0,33	15,5	650	1 1/2”	1700	125	775	1000	300	490	200	100	380	70
FINI100800	0,50	26,6	800	2”	1750	230	685	1000	300	625	200	165	530	75
FINI100950	0,71	34	950	2 1/2”	1760	270	655	1000	300	705	200	260	830	119
FINI101050	0,86	47	1050	3”	1895	270	630	1000	300	775	400	320	1015	140
FINI101200	1,13	57	1200	4”	1970	270	665	1000	300	940	400	410	1360	165

Фильтры TEIDE

Высота фильтрующего слоя 1,0 м
Фильтры диаметром от 1050 до 2000 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.

Артикул	D, мм	Площадь фильтрации, м^2	Скорость фильтрации	Патрубок		Поток, м^3/ч	Водообмен, ч			Размеры, мм					Загрузка, кг		Вес, кг
				мм	дюйм		4	6	8	H	L	N	M	∅ P	Гравий	Песок	
TID-1050063	1050	0,86	20	63	2”	17	68	102	136	1545	1000	465	500	760	185	1050	115
TID-1050075	1050	0,86	30-40	75	2 1/2”	25-34	100-136	150-204	200-272	1545	1000	465	500	760	185	1050	115
TID-1050090	1050	0,86	50	90	3”	43	172	258	344	1545	1000	465	500	760	185	1050	115
TID-1200075	1200	1,13	20-30	75	2 1/2”	22-23	88-132	132-198	176-264	1730	1000	675	500	850	275	1350	125
TID-1200090	1200	1,13	40-50	90	3”	45-56	180-224	270-336	360-448	1730	1000	675	500	850	275	1350	125
TID-1400075	1400	1,54	20	75	2 1/2”	30	120	180	240	1845	1000	725	500	1085	350	1850	152
TID-1400090	1400	1,54	30	90	3”	46	184	276	368	1845	1000	725	500	1085	350	1850	152
TID-1400110	1400	1,54	40-50	110	4”	61-77	244-308	366-462	488-616	1845	1000	725	500	1085	350	1850	152
TID-1600090	1600	2,01	20	90	3”	40	160	240	320	1850	1000	710	500	1230	450	2400	185
TID-1600110	1600	2,01	30-40	110	4”	60-80	240-320	360-480	480-640	1850	1000	710	500	1230	450	2400	185
TID-1600125	1600	2,01	50	125	4 1/2”	100	400	600	800	1850	1000	710	500	1230	450	2400	185
TID-1800090	1800	2,54	20	90	3”	50	200	300	400	1915	1000	755	570	1370	695	3000	257
TID-1800110	1800	2,54	30	110	4”	76	304	456	608	1915	1000	755	570	1370	695	3000	257
TID-1800125	1800	2,54	40	125	4 1/2”	101	404	606	808	1915	1000	755	570	1370	695	3000	257
TID-1800140	1800	2,54	50	140	5”	125	500	750	1000	1915	1000	755	570	1370	695	3000	257
TID-2000110	2000	3,14	20	110	4”	62	248	372	496	2030	1000	775	570	1560	810	3650	360
TID-2000125	2000	3,14	30	125	4 1/2”	94	376	564	752	2030	1000	775	570	1560	810	3650	360
TID-2000140	2000	3,14	40	140	5”	125	500	750	1000	2030	1000	775	570	1560	810	3650	360
TID-2000160	2000	3,14	50	160	6”	157	628	942	1256	2030	1000	775	570	1560	810	3650	360

Фильтры TEIDE

Фильтры диаметром от 1050 до 1400 мм.
Выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	D, мм	Патрубок, дюйм	Поток, м^3/ч	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					A	B	C	D	T		
VFS-1050	0,86	1050	2 1/2”	43	1090	1075	705	435	250	660	84
VFS-1050-S	0,86	1050	∅90	43	1090	1075	705	435	250	660	84
VFS-1200	1,13	1200	∅90	56	1240	1200	760	490	250	1000	95
VFS4-1400	1,54	1400	∅110	77	1420	1410	785	515	400	1280	120
VFS4-1050-S	0,86	1050	∅90	43	1090	1215	680	410	400	660	84
VFS4-1200	1,13	1200	∅90	56	1240	1360	760	490	400	1000	95

Фильтрующий материал

Артикул	Тип	Вес мешка, кг
SAND0508	Песок фракции 0,5-1,0 мм	25
SAND0820	Гравий фракции 1,0-2,0 мм	25
DFM AM Pen pro	Двухкомпонентный фильтрующий материал	24

6-позиционные вентили

Артикул	Тип
PS-6103	Вентиль 6-позиционный боковой 1 1/2”
PS-6104	Вентиль 6-позиционный боковой 2”
PS-6200	Вентиль 6-позиционный боковой 2 1/2”
PS-6300	Вентиль 6-позиционный боковой 3”
PS-6403	Вентиль 6-позиционный верхний 1 1/2” для фильтра IML top
PS-6405	Вентиль 6-позиционный верхний 1 1/2” для фильтра ROMA

Пятивентильная группа для одного фильтра

В комплект входят: пять тройников, один угол 90°, пять дроссельных заслонок, трехметровая труба, двенадцать фланцевых соединений с болтами и прокладками. При заказе вентильных групп обязательно указывайте модель и артикул фильтра.

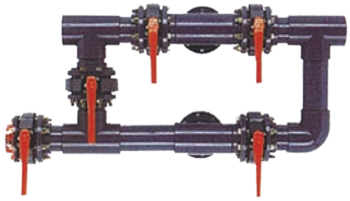

Артикул	Диаметр, мм
BV030769	63
BV030771	75
BV030776	90
BV030780	110
BV030785	125

Артикул	Диаметр, мм
BV030789	140
BV039177	160
BV039180	200
BV039185	225

Примечание: Вентильная группа поставляется в разобранном виде.

Кольца суппорта пятивентильной группы (в комплекте 2 шт.)

Артикул	Диаметр, мм
BC038693	75
BC038694	90
BC038695	110
BC038696	125
BC038697	140
BC038698	160
BC038699	200
BC038700	225

Суппорты для пятивентильной группы (1 шт.)

Артикул	Высота, мм
BS038690	1850
BS038691	2300
BS038692	3000

Реверсивные универсальные автоматические вентили BESGO

Изготовлены из нПВХ с манжетами из озоностойкого витона.
Пневматический или гидравлический привод поршней с давлением 3,5 бар.
При отключении питания поршни возвращаются в положение "фильтрация".
Низкое гидравлическое сопротивление.
Поставляются в комплекте с электромагнитным клапаном.

5-позиционные автоматические вентили

Артикул	d, мм	N, мм	M, мм	H, мм	W, мм
083103	50	127.5	125	579	129
083102	50	190	190	668	129
083202	63	190	190	737	164
083203	63	210	230	737	164
083302	75	270	270	917	254
083401	90	300	300	1075	298
083502	110	400	400	1361	358
083601	140	450	450	1601	443

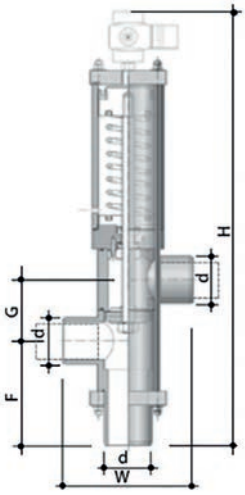

3-позиционные автоматические вентили

Артикул	d, мм	F, мм	G, мм	H, мм	W, мм
083130	50	107	95	478	129
083230	63	118	95	507	164
083330	75	173	125	647	254
083430	90	179	150	775	298
083530	110	212	180	961	358
083630	140	286	225	1151	443

5-позиционные автоматические вентили для морской воды

Артикул	d, мм
083202-S	63
083301-S	75
083401-S	90
083502-S	110

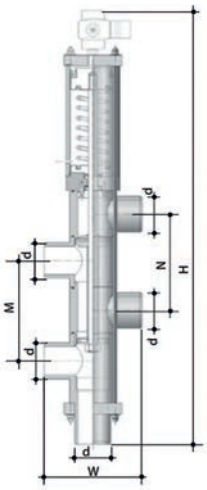

3-позиционные автоматические вентили для морской воды

Артикул	d, мм
083230-S	63
083330-S	75
083430-S	90
083530-S	110

Монтажные комплекты для подключения к фильтрам IML вентилей Besgo

При заказе 02345R и 02346R для каждого фильтра приобретать два комплекта.
При заказе FS034018003R для каждого фильтра приобретать один комплект.

Артикул	Подключение, мм
02345R	∅50
02346R	∅63
FS034018003R	∅75

GEMAS

Фильтры FILTRONE

Фильтры выполнены из полиэтилена.
Максимальное рабочее давление 2 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H2	H3	H4	H5	W		
021818	0,25	12,5	560	1 1/2”	730	610	670	250	420	260	100	16,5
021813	0,30	15	615	1 1/2”	805	680	745	270	400	260	150	19,5
021814	0,45	22,5	760	2”	925	805	885	315	465	295	250	26,5
021815	0,66	33	920	2”	1085	965	1025	390	540	295	450	37,5

021816LL

Фильтры FILTRONE L

Фильтры выполнены из полиэтилена.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Диаметр крышки 400 мм.
Боковой 6-позиционный вентиль в комплект не входит.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H3	H4	H5	W		
021817LL	0,79	39	1000	2 1/2”	1260	1200	480	730	480	700	55
021816LL	1,13	56	1200	2 1/2”	1310	1250	475	685	480	1300	75

021817LL

Фильтры FILTRONE LLT

Корпус фильтра изготовлен из полиэтилена.
Широкая прозрачная завинчивающаяся крышка (внутренний диаметр 400 мм) в комплекте с пластиковой ручкой для открывания.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект (кроме 021816LLT и 021817LLT).

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H3	H4	H5	W		
021813LLT	0,30	15	615	1 1/2”	820	760	260	410	260	125	25
021814LLT	0,45	22,5	760	2”	960	900	350	500	295	250	32
021815LLT	0,66	33	920	2”	1110	1050	375	525	295	450	50
021817LLT	0,79	39	1000	2 1/2”	1260	1200	480	730	480	700	57
021816LLT	1,13	56	1200	2 1/2”	1280	1230	455	745	480	1330	77

GEMAS

Фильтры FILTREX

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект (кроме 021117L).

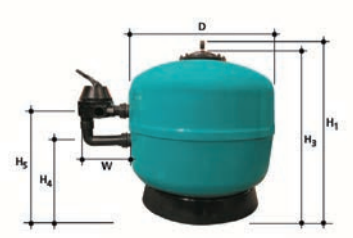

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H3	H4	H5	W		
021111	0,16	8	450	1 1/2”	700	675	270	400	260	80	15,4
021112	0,20	10	500	1 1/2”	710	660	305	435	260	100	17,5
021113	0,31	15,5	630	1 1/2”	780	730	330	460	260	150	22,8
021114	0,40	20	710	2”	925	875	385	505	295	250	30
021115	0,54	27	830	2”	975	925	380	510	295	350	38,6
021116	0,63	32	900	2”	1000	950	415	565	295	450	46,3
021117L	0,79	39	1000	2 1/2”	1350	1300	500	880	-	700	63,2

Фильтры FILTREX T

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Верхний 6-позиционный вентиль входит в комплект.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм		Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H3		
021111T	0,16	8	450	1 1/2”	780	590	80	13,5
021112T	0,20	10	500	1 1/2”	780	600	100	15,5
021113T	0,31	15,5	630	1 1/2”	850	670	150	20

Фильтры NIEPTUNE

Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Завинчивающаяся крышка с ручкой облегчает доступ.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H3	H4	H5	W		
021212	0,20	10	500	1 1/2”	780	730	320	450	260	100	15,55
021213	0,33	16	650	1 1/2”	900	850	360	490	295	150	22,5
021214	0,50	25	800	2”	1005	945	355	505	295	250	37,6

GEMAS

Фильтры FILTREX HB

Высота фильтрующего слоя 1,0 м
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Поставляется с боковым люком.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект.



Дополнительные опции для фильтров FILTREX HB - по запросу
- смотровое окно;
- максимальное рабочее давление до 4 и 6 кг/см^2;
- озоностойкий слой.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм					Загрузка, кг		Вес, кг
					H1	H3	H4	H5	H6	Гравий	Песок	
021311HB	0,20	10	500	1 1/2”	1610	1490	605	735	580	75	200	30
021312HB	0,31	15,5	630	1 1/2”	1510	1410	590	720	630	100	325	35,2
021313HB	0,40	20	710	2”	1690	1530	690	840	650	150	420	55
021314HB	0,50	25	800	2”	1780	1600	605	755	330	175	525	71
021315HB	0,63	32	900	2”	1765	1650	700	850	715	225	675	78,5

Фильтры FILTREX-NORM PLUS

Высота фильтрующего слоя 1,2 м
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Коллекторная система в виде пластин с соплами.
Смотровое окно и боковой люк в комплекте.





Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм						Загрузка, кг		Вес, кг
				H1	H3	H4	H5	H6	H7	Гравий	Песок	
021411	0,31	630	1 1/2”	2070	1950	320	1675	600	1750	100	450	52,65
021412	0,54	830	2”	1960	1850	385	1560	950	1620	150	750	102
021413	0,79	1000	2 1/2”	2145	1985	500	1625	970	1670	225	1100	135
021414	1,23	1250	3”	2560	2320	285	2060	840	1550	350	1725	237
021415	1,54	1400	4”	2560	2380	840	1610	1000	1600	425	2150	300
021416	2,01	1600	4”	2500	2320	830	1600	1050	1650	550	2825	355
021417	2,54	1800	5”	2510	2330	800	1550	1000	1600	700	3550	450
021418	3,14	2000	5”	2680	2500	980	1740	1100	1790	875	4400	470
021419	3,80	2200	6”	2680	2900	850	1630	950	1660	1050	5325	685
021420	4,52	2400	7 1/2”	2780	2600	970	1720	1060	1770	1275	6325	860
021421	4,91	2500	7 1/2”	2710	-	1000	1800	1090		1375	6875	910

Автоматические многопозиционные вентили

Артикул	Тип
0221310	Вентиль автоматический боковой 6-позиционный 1 1/2”
0221320	Вентиль автоматический боковой 6-позиционный 2”

GEMAS

Фильтры TURBIDRON

Высота фильтрующего слоя 1,0 м
Фильтры шпульной навивки диаметром от 1200 до 2500 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Загрузка, кг		Вес, кг
				H1	H3	H4	H5	Гравий	Песок	
021725	1,13	1200	90	1410	1350	520	880	375	1125	110
021718	1,54	1400	110	1560	1500	600	950	500	1450	180
021719	2,01	1600	125	1860	1800	640	1200	675	2075	240
021720	2,54	1800	140	2050	1990	700	1300	900	2750	275
021721	3,14	2000	160	2160	2100	770	1400	1175	3575	300
021722	3,80	2200	200	2360	2300	900	1530	1425	4275	425
021727	4,34	2350	200	2560	2500	900	1700	1525	4625	500
021723	4,52	2400	200	2660	2600	900	1700	1600	4800	535
021724	4,91	2500	200	2770	2710			1750	5250	

Дополнительные опции для фильтров TURBIDRON - по запросу
- пластина с соплами;
- максимальное рабочее давление 4 или 6 кг/см^2;
- высота загрузки 1,2 м;
- смотровое окно диаметром 90 мм;
- боковой люк диаметром 400 мм для обслуживания дренажной системы;
- озоностойкий слой.

Фильтры TURBIDRON BL

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.
Боковой 6-позиционный вентиль входит в комплект.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, дюйм	Размеры, мм						Загрузка, кг	Вес, кг
					H1	H2	H3	H4	H5	W		
021712	0,20	10	500	1 1/2”	740	630	690	300	430	260	100	10,2
021713	0,31	15,5	630	1 1/2”	820	710	770	325	455	260	150	20
021714	0,40	20	710	2”	880	770	830	350	500	295	250	32
021715	0,54	27	830	2”	930	820	880	350	500	295	350	38
021716	0,63	32	900	2”	955	845	940	400	550	295	450	47

GEMAS

Фильтры TURBIDRON-NORM PLUS

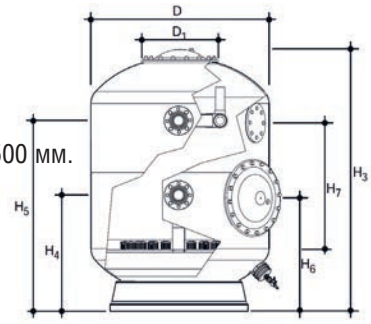

Высота фильтрующего слоя 1,2 м
Фильтры шпульной навивки диаметром от 900 до 2500 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Коллекторная система в виде пластин с соплами.
Смотровое окно и боковой люк в комплекте.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм					Загрузка, кг		Вес, кг
				H3	H4	H5	H6	H7	Гравий	Песок	
021512	0,63	900	63	1940	500	1450	900	1200	250	750	52,65
021513	0,79	1000	75	2050	750	1550	900	1200	325	975	102
021514	1,13	1200	75	2200	750	1550	900	1200	450	1350	135
021515	1,54	1400	90	2380	820	1520	1000	1200	575	1775	237
021516	2,01	1600	90	2440	850	1550	950	1200	825	2475	300
021517	2,54	1800	110	2550	900	1600	950	1200	1100	3300	355
021518	3,14	2000	125	2600	950	1700	1100	1200	1425	4275	450
021519	3,80	2200	140	2600	950	1700	1000	1200	1700	5150	470
021523	4,34	2350									
021520	4,52	2400	140	2600	1000	1750	1000	1200	1925	5775	860
021521	4,91	2500	160	2750	900	1700	920	1200	2075	6225	910

Фильтры NEPTUNE COMMERCIAL

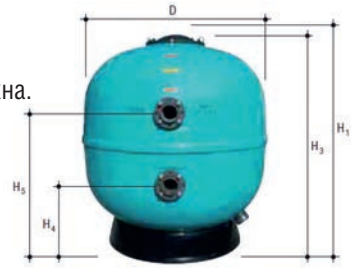

Высота фильтрующего слоя 1 м.
Фильтры выполнены из полиэстера и стекловолокна.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.

Примечание:
По запросу возможен озоностойкий слой.

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Загрузка, кг		Вес, кг
				H1	H3	H4	H5	Гравий	Песок	
021216L	1,13	1200	90	1400	1340	480	900	325	975	78,5
021217	1,54	1400	110	1630	1590	640	970	475	1475	145
021218	2,01	1600	125	1870	1810	670	1200	675	2075	202,5
021224	2,54	1800	140	2110	2000	750	1370	900	2750	225
021219	3,14	2000	160	1940	1880	830	1330	1175	3575	245
021220	3,80	2200	200	2350	2240	900	1530	1425	4275	425
021225	4,52	2400	200	2750	2600	900	1700	1650	4950	535

6-позиционные вентили

Для полного комплекта 6-позиционных вентилей 02400T и 02213027T, необходимо приобретать монтажные комплекты (см. таблицу ниже).

Артикул	Тип
02400T	Вентиль боковой 6-позиционный 1 1/ 2”
022150108	Патрубок прямой подсоединения бокового 6-поз. вентиля 1 1/2”
022150064	Патрубок угловой подсоединения бокового 6-поз. вентиля 1 1/2”
022130001	Вентиль боковой 6-позиционный 2 1/ 2”
02213027T	Вентиль боковой 6-позиционный 2”
022150232	Патрубок прямой подсоединения бокового 6-поз. вентиля 2”
022150231	Патрубок угловой подсоединения бокового 6-поз. вентиля 2”
02100013	Адаптер 63 мм подсоединения углового патрубка
022130002	Вентиль боковой 6-позиционный 3”
02403T	Вентиль верхний 6-позиционный 1 1/ 2”

GEMAS

Фильтры TURBIDRON HORIZONTAL

Высота фильтрующего слоя от 0,6 до 1,2 м
Фильтры шпульной навивки диаметром от 1000 до 2500 мм.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Диаметр крышки 400 мм.



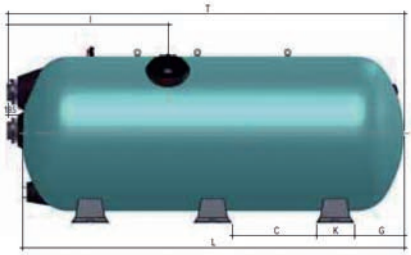



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Диаметр, мм	Длина, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм											Загрузка, кг		Вес, кг
					A	B	C	E	F	G	H	I	K	P	T	Гравий	Песок	
02197161	1,13	1000	1500	90	600	850	400	300	250	300	1200	750	250	680	1600	315	945	138
02197162	1,70	1000	2000	125	600	850	400	300	250	500	1200	1250	500	680	2600	525	1575	208
02197171	2,10	1200	2000	125	720	1020	300	330	250	350	1350	1000	500	820	2100	500	1525	216
02197172	2,67	1200	2500	140	720	1020	500	330	250	500	1350	1250	500	820	2600	625	1900	258
02197181	2,33	1400	2000	125	840	1270	300	360	350	350	1700	1000	500	950	2110	800	2350	262
02197182	2,93	1400	2500	140	840	1270	500	360	350	500	1700	1250	500	950	2610	975	2950	310
02197183	3,67	1400	3000	160	840	1270	800	360	350	600	1700	1500	500	950	3110	1175	3525	359
02197191	2,90	1600	2000	140	960	1360	300	390	250	350	1870	1000	500	1090	2130	900	2700	310
02197192	3,50	1600	2500	160	960	1360	500	390	250	500	1870	1250	500	1090	2630	1125	3375	366
02197193	4,57	1600	3000	160	960	1360	800	390	250	600	1870	1500	500	1090	3130	1350	4050	421
02197194	5,43	1600	4000	160	960	1360	800	390	250	600	1870	1500	500	1090	4130	1500	4450	561
02197195	6,33	1600	4500	200	960	1360	800	390	250	600	1870	1500	500	1090	4630	1675	5050	631
02197201	3,80	1800	2500	160	1080	1530	500	420	300	500	2080	1250	500	1225	2670	1575	4725	472
02197202	4,67	1800	3000	160	1080	1530	800	420	300	600	2080	1500	500	1225	3170	1900	5675	541
02197203	5,53	1800	3500	200	1080	1530	500	420	300	500	2080	1750	500	1225	3670	2200	6625	611
02197204	6,37	1800	4000	200	1080	1530	500	420	300	500	2080	2000	500	1225	4170	2525	7550	680
02197211	4,10	2000	2500	160	1200	1700	500	450	400	500	2300	1250	500	1360	2690	1750	5250	540
02197212	5,07	2000	3000	160	1200	1700	800	450	400	600	2300	1500	500	1360	3190	2100	6300	617
02197213	6,00	2000	3500	200	1200	1700	500	450	400	500	2300	1750	500	1360	3690	2450	7350	694
02197214	6,97	2000	4000	200	1200	1700	650	450	400	600	2300	2000	500	1360	4190	2800	8400	771
02197215	7,87	2000	4500	225	1200	1700	900	450	400	600	2300	2250	500	1360	4690	3150	9450	848
02197216	8,83	2000	5000	225	1200	1700	1060	450	400	650	2300	2100	500	1360	5190	3500	10500	925
02197221	4,57	2200	2500	200	1320	1870	500	485	500	500	2470	1250	500	1500	2690	1925	5775	673
02197222	5,50	2200	3000	200	1320	1870	800	485	500	600	2470	1500	500	1500	3190	2325	6925	766
02197223	6,57	2200	3500	200	1320	1870	500	485	500	500	2470	1750	500	1500	3690	2700	8100	860
02197224	7,63	2200	4000	225	1320	1870	650	485	500	600	2470	2000	500	1500	4190	3075	9250	953
02197225	8,60	2200	4500	225	1320	1870	650	485	500	600	2470	2250	500	1500	4690	3475	10400	1046
02197226	9,57	2200	5000	250	1320	1870	900	485	500	600	2470	2500	500	1500	5190	3850	11550	1245
02197231	5,97	2400	3000	200	1440	2040	800	510	600	600	2400	1500	500	1630	4220	3025	9075	935
02197232	7,13	2400	3500	200	1440	2040	500	510	600	500	2670	1750	500	1630	4220	3525	10600	1277
02197233	8,27	2400	4000	225	1440	2040	650	510	600	600	2670	2000	500	1630	4220	4025	12100	1413
02197241	8,90	2500	4000	225	1500	2125	650	540	600	600	2770	4000	500	1700	4220	4200	12600	1486
02197242	11,37	2500	5000	250	1500	2125	1060	540	600	650	2770	5000	500	1360	5220	5250	15750	1769

Примечание:
По запросу возможна поставка фильтров с максимальным рабочим давлением 4 кг/см2.

Фильтры P-DG с верхним вентилем

Пластиковые фильтры.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг
					A	B	H	M	N	∅ P	
P-DG350	0,10	4,50	350	∅50	490	75	750	600	545	319	25
P-DG400	0,13	6,50	410	∅50	510	75	770	620	565	319	34
P-DG450	0,16	8,00	450	∅50	570	75	830	680	625	390	50
P-DG500	0,23	11,50	535	∅50	610	75	870	720	665	390	80
P-DG650	0,32	16,00	635	∅50	710	95	970	820	765	565	160

Фильтры P-CG с боковым вентилем

Пластиковые фильтры.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг
					A	H	C	G	E	∅ P	
P-CG450	0,16	8,00	450	∅50	260	670	125	75	90	390	50
P-CG500	0,23	11,50	535	∅50	290	710	125	75	90	390	80
P-CG650	0,32	16,00	635	∅50	310	810	125	95	90	565	160

Фильтровальные установки WL-P-DYG-E

Фильтровальные установки
в комплекте с верхним
6-позиционным вентилем и насосом.
Максимальное рабочее
давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.

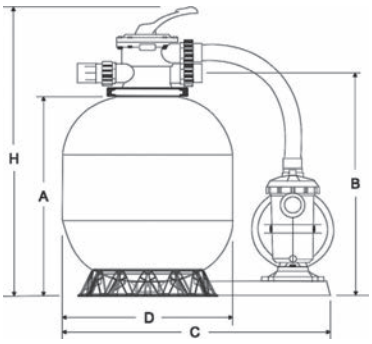

Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Произ-ть, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Загрузка, кг	Модель насоса	Мощность насоса, кВт	Размеры, мм		
					A	B	C	H				L	W	H
P-DYG350K	0,10	4,50	350	∅50	495	545	570	750	25	KP256	0,26	460	160	230
P-DYG400K	0,13	6,50	410	∅50	515	565	570	770	34	KP256	0,26	460	160	230
P-DYG500K	0,23	11,50	535	∅50	615	665	770	870	80	KP756	0,55	485	160	230

Фильтры WL-ADG с верхним вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг
					A	B	H	∅ P	N	M	
WL-ADG350	0,10	4.5	350	∅50	490	75	750	319	545	600	25
WL-ADG400	0,13	6.5	410	∅50	510	75	770	319	565	620	34
WL-ADG450	0,16	8,0	450	∅50	570	75	830	390	625	680	50
WL-ADG500	0,23	11,5	535	∅50	610	75	870	390	665	720	80
WL-ADG650	0,32	16,0	635	∅50	710	95	970	565	765	820	160

Фильтры WL-BCG с боковым вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм						Загрузка, кг
					A	H	C	G	∅ P	E	
WL-BCG450	0,16	8,0	450	∅50	260	670	125	75	390	471	50
WL-BCG500	0,23	11,5	535	∅50	290	710	125	75	390	506	80
WL-BCG650	0,32	16	635	∅50	310	810	125	95	565	597	160

Фильтры T-Series с верхним вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм			Загрузка, кг
					A	B	C	
040114	0,11	5,0	350	∅50	350	500	770	28
040116	0,13	6,0	400	∅50	400	540	800	50
040118	0,17	7,2	450	∅50	450	580	840	75
040121	0,22	11,7	500	∅50	500	610	870	90
040125	0,36	16,8	650	∅50	650	710	970	170

Фильтры S-Series с боковым вентилем

Фильтры шпульной навивки.
Максимальное рабочее давление 2,5 кг/см^2.
Скорость фильтрации 50 м^3/ч/м^2.



Артикул	Площадь фильтрации, м^2	Производительность, м^3/ч	Диаметр, мм	Патрубок, мм	Размеры, мм				Фильтрат, кг
					A	B	C	D	
040216	0,13	6	400	∅50	400	300	680	128	70
040221	0,20	11,7	500	∅50	500	300	740	128	100
040225	0,33	16,8	650	∅50	650	320	800	128	170
040230	0,44	21,8	750	∅63	750	345	810	142	210
040236	0,64	31,2	900	∅63	900	530	1020	142	400
040248	1,13	56	1200	∅63	1200	660	1210	142	750

Вентили 6-позиционные

Артикул	Тип
041615	Вентиль верхний 6-позиционный 1 1/2”
041715	Вентиль боковой 6-позиционный 1 1/2”
041720	Вентиль боковой 6-позиционный 2”